



## MC系列

MC系列適用於塑料,橡膠,樹脂,皮革,壓克力,木材,紙張,布料等材質上進行打印。廣泛應用於服裝服飾,皮革製品,電子元件,藥品和食品包裝等領域。




### 操作簡單




標配全彩觸控螢幕，操作簡便，可輸入生產日期、QRcode、編碼、向量圖、字體等，簡單易上手

### 性價比高

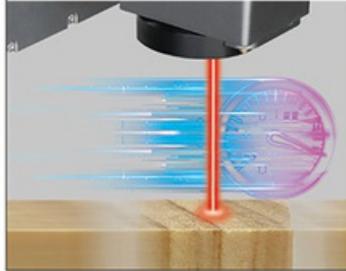


加工速度快、效率高、無需耗材

### 清晰美觀

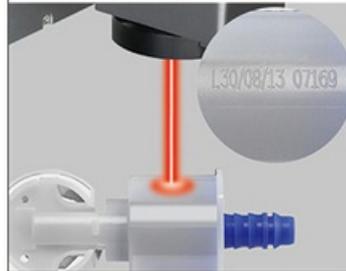

雷射聚焦光斑小、熱影響區域小，打印效果清晰美觀，對比度高

### 安全可靠

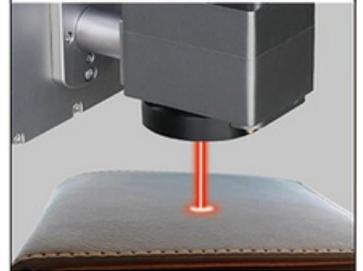

非接觸加工，可避免產生機械擠壓和機械應力使產品遭受損傷

### 應用廣泛



採用1064nm波長雷射管，可對各種材料的零件加工，包含金屬合金、非金屬、塑料等材料

### 節省空間



結構緊湊、佔地空間小、運輸方便

### 客制定制



針對您的雷射打印需求，寧士將幫助您選擇適合的硬件和軟件，針對您的產品提供解決方案

### 節能環保



打印效率高、功耗低，雷射加工安全無害，加工的產品超越環保安規要求，無須擔心絲印及化學腐蝕等問題所造成的環境污染



## 技術參數 / technical parameter

設備型號	MC30	MC40	MC60
雷射管	二氧化碳全金屬密封雷射管		
雷射功率	>=30W	>=40W	>=60W
雷射波長	9.3μm,10.2μm	10.6μm	
打印速度	<=8000mm/s		
紅外線指示器	雙紅光對焦指示		
冷卻系統	風冷		
主電源	110/220V 50/60Hz 1000W		
環境條件	外部溫度0-45度C;濕度<=95%;非冷凝;無震動		
主控	觸控控制		
系統組成	雷射機、掃描系統、雷射控制系統、電源		
控制軟件	字體：中英文、數字、繁體等標準字庫 文件格式：BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT 條碼：CODE39, CODE128, CODE126, QR		
外形尺寸(長 * 寬 * 高)	主機：75cm*17cm*18cm		
淨重	20KG		
附件	主機、觸控面板、光電開關、旋轉編碼器、三軸調整支架、合格證書、保修卡		

## 設備尺寸 / Equipment size

