

MJCO系列

飞行式 CO2 激光喷码机



多种场景和波长选择可在各种材料（如塑料、木材、玻璃、陶瓷和涂层金属）上实现灵活应用
高质量的永久编码可确保产品可追溯并可防止篡改

支持在生产线上连接视觉系统对接拓展
可通过以太网传输可变数据，实现计算机远程操作



瓦楞纸箱



PE瓶




木材



管材



皮革

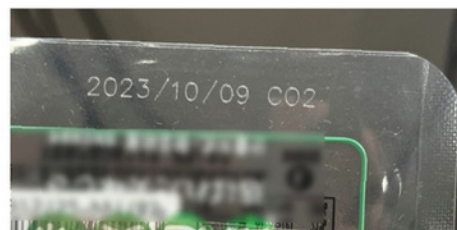

塑料袋

参数

型号	MC30	MC40	MC60
激光光源	CO2 激光源		
瓦特	≥38w	≥43w	≥70w
波长	标准：10.6μm；可选：10.2 或 9.3μm（可定制）		
标记速度	≤ 12000mm/s（可提供高速电流计）		
场镜	焦距：145mm		
冷却系统	30/40w 风冷；60w 水冷		
电源	110V/220V,50/60HZ 750w		110V/220V,50/60HZ 1500w
工作环境	室外温度 0-45℃；湿度≤ 95%；非冷凝；无振动		
操作系统	Linux		
主控制器	触摸屏控制		
打标范围	110*110mm（可选：110~300mm）		
语言	阿拉伯语、德语、希腊语、英语、西班牙语、波斯语、法语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语、泰语、土耳其语、越南语、简体中文、繁体中文等（支持语言定制）		
打印内容	内容：文本、日期、图片、图形、条形码、OR码等。 条形码：CODE39、CODE128、CODE126、UPC-A.UPC-E、EAN-13.EAN-8。		
适用材质	竹、木、纸、纸箱、ABS、PVC、丙烯酸、皮革、玻璃、橡胶、树脂、建陶瓷等。		
应用领域	医药包装、食品包装、饮料包装、塑料、纺织、皮革、木材、手工艺品、通讯、钟表、眼镜、印刷、电子元器件等行业。		

尺寸和配件清单



标准列表			
 支架	 触摸屏	 激光主机	
	 电源线	 光电	
	 编码器	 工具包	