


maccell 大字體噴印機

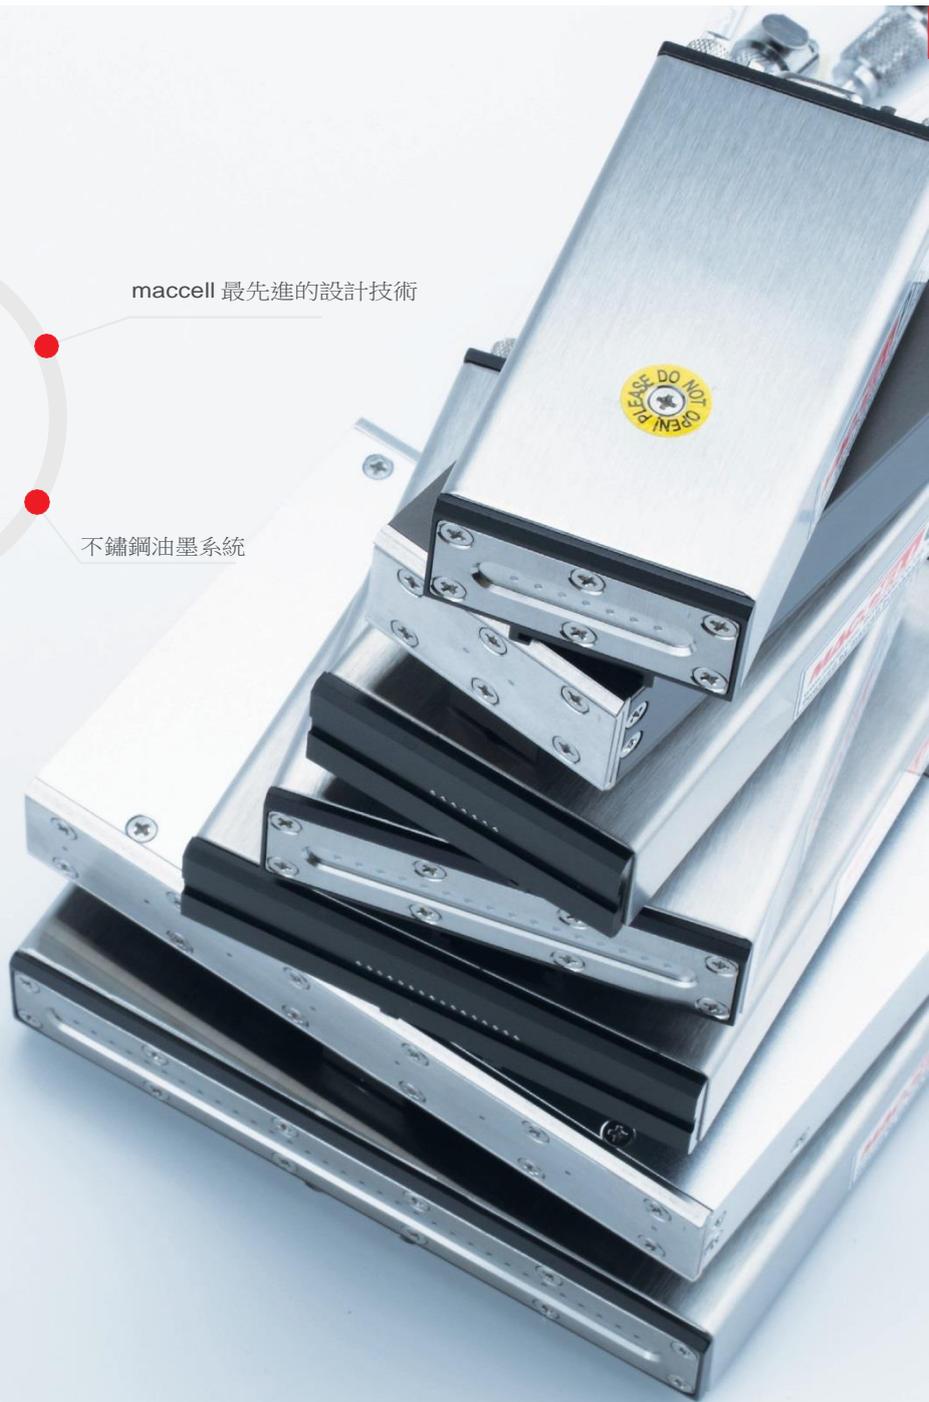

產品訊息

maccell DOD 噴墨打印系統專注於各種應用且易於操作。採分離式設計的優質噴墨打印機，並配備大尺寸的 LCD 背光螢幕及對話式目錄。每分鐘 175 米的快速噴印獲得靈活及細緻的噴碼標示。LP7000+ 主機是 maccell 的專利技術之一，可應用於多種環境，幾乎不需要任何監控的情況下大大的提高用戶的便利性。多國語言及互動式目錄顯示，便利的訊息編輯等多項功能提供用戶的理想選擇。

maccell™ 噴頭

maccell 噴頭是 Inter Mac 專利技術的另一種產品。以最緊湊的尺寸輕鬆安裝和維護。噴頭內的電磁閥僅重 3 公克，長度為 4 公分。其尺寸和結構使 maccell 噴頭非常獨特，並且是業界最高效的設備之一。快速的噴印速度和易於使用的閥陣列使系統能夠將大字體的大小調整為小於其他系統。此外，袖珍型電磁閥可幫助用戶減少維護成本和時間。Inter Mac 提供兩種類型的 maccell 噴頭。類型為“C”的噴頭使用水性墨水在紙箱上做標記，類型為“P”的噴頭使用於油性墨水用於非吸收性表面，例如 PP 袋，鋼鐵，塑膠和玻璃。



maccell™ 電磁閥



maccell™ 油性噴頭

- 型號：P706 噴頭
- 噴嘴間距：4.2mm x 7 噴嘴
- 噴嘴孔徑：140 μ
- 噴印速度：1,250 墨點/秒
- 運行規範：DC18-24V, 300mA-700mA(最大)
- 墨水：快乾型，酒精性墨水



- 型號：P703 噴頭
- 噴嘴間距：4.2mm x 16 噴嘴
- 噴嘴孔徑：140 μ
- 噴印速度：1,250 墨點/秒
- 運行規範：DC18-24V, 300mA-700mA(最大)
- 墨水：快乾型，酒精性墨水



- 型號：P732 噴頭
- 噴嘴間距：4.2mm x 32 噴嘴
- 噴嘴孔徑：140 μ
- 噴印速度：1,250 墨點/秒
- 運行規範：DC18-24V, 300mA-700mA(最大)
- 墨水：快乾型，酒精性墨水



maccell™ 水性噴頭

- 型號：C706 噴頭
- 噴嘴間距：1.7, 2.2 或 4.0mm x 7 噴嘴
- 噴嘴孔徑：140 μ
- 噴印速度：800 墨點/秒
- 運行規範：DC18-24V, 300mA-700mA(最大)
- 墨水：水性墨水



- 型號：C703 噴頭
- 噴嘴間距：1.7, 2.2 或 4.0mm x 16 噴嘴
- 噴嘴孔徑：140 μ
- 噴印速度：800 墨點/秒
- 運行規範：DC18-24V, 300mA-700mA(最大)
- 墨水：水性墨水



- 型號：C732 噴頭
- 噴嘴間距：1.7, 2.2 或 4.0mm X 32 噴嘴
- 噴嘴孔徑：140 μ
- 噴印速度：墨點/秒
- 運行規範：DC18-24V, 300mA-700mA(最大)
- 墨水：水性墨水

maccell 特製套件



不鏽鋼供墨系統

Maccell 墨水桶由不銹鋼製成。其堅固的結構和耐用性有助於連續地提供墨水並防止其受到任何衝擊。Inter Mac 提供三種尺寸的墨水桶 2.5、5 公升和 14 公升。



擺動機構

擺動機構由 Inter Mac 設計，主要解決因產品與噴頭之間的距離差異而引起的噴印不良。它可用於 PP 袋、紙袋、圓桶、不平的表面。它可以使支架和產品之間保持一定的噴印距離，因此可以清潔和細化各種表面上的標記。它也可以根據您的喜好安裝在頂部、側面和底部。



自動清洗系統

簡易清洗系統可以清洗噴頭內部。有助於輕鬆維護並完成清潔工作。另有 3 種尺寸的不銹鋼墨水桶，依現場需求，補充一次墨水可以長時間使用。



空壓系統

Inter Mac 將供氣系統 A-1 安裝到噴印機系統中，用於現場無法提供氣壓源或其他特定環境。

耗材

Inter Mac 開發和發行多種墨水提供用於 maccell 的標記系統。



使用範例



船廠業標示

建築業標示


紙箱標示

紙袋標示



紙卷標示

底漆鋼板標記

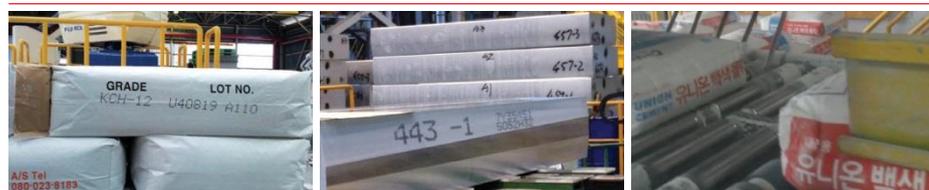

石化業 PP 袋標示

鋁錠標示

水泥袋標示

規格

項目	maccell 7100 ⁺ plus	maccell 7200 ⁺ plus	maccell 7400 ⁺ plus
字形(HXW)	一行: 5X5, 5X10, 7X5, 7X10	一行: 5x5, 7x5, 12x9, 16x10 二行: 5x5, 7x5	一行: 32x20, 32x40 二行: 12x9, 12x18, 16x10, 16x20 四行: 7x5, 7x10
字高	7 噴嘴 26mm "P" 系列 14 or 24mm "C" 系列	16 噴嘴 63mm "P" 系列 33 or 60mm "C" 系列	32 噴嘴 130mm "P" 系列 68 or 124mm "C" 系列
噴印資料	最大 1,000 字 / 1 行 (7 點, 16 點)		500 字 / 1 行 (32 點)
噴印速度	175 米 / 分鐘 (最快) "P" 系列 (業界最快) 125 米 / 分鐘 (最快) "C" 系列		
記憶體	100 筆噴印資料, 50 組圖形		
LCD 顯示螢幕	37cm(H)X70cm(W) 背光 LCD 圖形顯示		
可變字高	0-5 組選擇		
噴印功能	日期, 時間, 有效日期, 班別, 計數器, 奇 / 偶數計數器, 批量計數器, 單點 / 雙點 / 加長噴印, 連續噴印		
快捷鍵功能	單鍵設定 (墨點大小、沖洗、字寬、延時) 參數, 可快速變換噴印效果		
鍵盤	彩色薄膜式鍵盤, 鍵盤凸起設計資料輸入更確實避免按錯鍵		
墨水容量	標準 2.5 公升不鏽鋼瓶 (選配: 5, 14 公升)		
墨水	油性 "P" 系列, 水性 "C" 系列		
訊號	光電開關, 同步器		
電源供應	100-240V, 50/60Hz, 40W		
I/O 介面	RS485, RS232		
連接能力	可串接 15 台主機		
工作溫度	5-45°C		